9265C
New age



RADIOCONTROL

9265C

Ferrari
PASSION FOR LIFTING

9265C

RADIOCONTROL

Snabbt utskjutssystem och smart förlängningssekvens
Snabb, exakt, säker

Kraftig krok fastsättning
Robusthet och hållbarhet i alla tillämpningar

Länk på andra bommen
Negativ bomvinkel ger åtkomst till trånga utrymmen

Länk i pelare
Konstant lyftkapacitet på alla huvudbompositioner

Ändlös svängning
Effektiv användning i alla fordonspositioner

Ergonomisk kontrollstation och användarvänligt gränssnitt
Bekvämt, bekvämt och säkert

Alltid stabil
Mer än 40 stabilisatorkombinationer tillgängliga

Bryter gränserna i prestanda och säkerhet

ferrari



Ergonomisk kontrollstation konstruerad för maximal förarkomfort och enkel användning

Dynamiskt lastdiagram



Kranens lyftkapacitet alltid under kontroll i alla stabilisatorlägen.

Efter att lastbilen har stabiliserats väljer föraren den lastvikt som ska lyftas. Displayen visar den tillåtna kran räckvidden baserat på lastbilens stabilitet och vald last.

- Förbättrad effektivitet
- Lätt att använda
- Optimerad säkerhet

Magic Touch




Kran Automatisk in-/utfällning.

Detta system gör det möjligt för föraren att fälla ut kranen till arbetsläge och fälla in kranen från valfritt läge till transportläge genom att trycka på en enda knapp på radiosändaren eller displayen.

- Lätt att starta och stänga
- Spara tid
- Ökad produktivitet och säkerhet

Högteknologisk utveckling

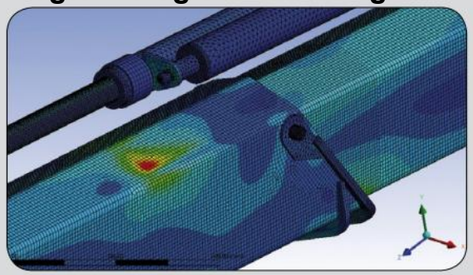

- **Strukturer optimerade för styrka, vikt och hastighet**

Toppskydd




- **Hög värdebevaring**
- **Högsta möjliga tillförlitlighet**

Oändlig prestanda

Kontinuerlig rotation och extrem flexibilitet

Ändlös svängning gör att kranen kan manövreras utan begränsningar. Fullständig åtkomst till arbetsområdet eliminerar behovet av att om positionera lastbilen, vilket optimerar precision, produktivitet och säkerhet.

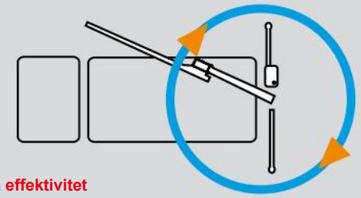

- **Högsta effektivitet**
- **Lätt att använda**

Funktionell estetik




Smidda dubbla länkar på Pelare och andra bom




Hex-däckskydd på basen

Kranstyrningssystem (CE)

P -klass





- Proportionella stabilisatorer
- Proportionell svängningskontroll
- Oberoende lastbilssida

Stabilisatorns cylindrar är inte på marken
0 % stabilisatorbalkar och stabilisatorcylindrar på marken
50 % stabilisatorbalkar och stabilisatorcylindrar på marken
100 % stabilisatorbalkar och stabilisatorcylindrar på marken
Nominellt tryck

Procentsatserna som visas på bilderna är endast exempel och de har ingen betydelse för kranarnas faktiska lyftkapacitet. Kranarnas verkliga lyftkapacitet beror på truckens stabilitet.

Människa-maskin-gränssnitt

Smart Top-skärm 7”



Upp till 16 språk tillgängliga i programvaran. Toppval tillgängligt för serien. Datastatistik och kranhantering, allt inkluderat i en 7-tums TFT-skärm vilket ger föraren en högre medvetenhetsnivå om kranen.

Krankontroller

LCD- fjärrkontroll



Varje sändare är utrustad med 8 ergonomiska proportionella spakar (6 för Scanreco mini) för att styra upp till 8 funktioner på kranen. Med två händer kan operatören hantera 2-3-4 funktioner samtidigt. Detta säkerställer högre hastighet vid lastning eller lossning med hög precision.

Grafisk fjärrkontroll



Visualisering ovanifrån på 3-tums grafisk display på fjärrsändaren. Förbättrad visualisering av krandata och kranstyrning. Erbjudande i toppklass i sortimentet.




Högvolyms oljetank tillverkad i sandwichstrukturerade material (PEX och PA6)



Robust Pelardesign och slangskydd

9265C *Teknisk data*

	Lifting Moment	Slewing Angle	Working pressure	Oil tank capacity	Max Oil flow	Max lifting height	Standard crane weight
	tm	°	bar	l	l/min	m	kg
A2	24,8	endless	345	130	80	10,40	2745
A3	24,3	endless	345	130	80	12,40	2885
A4	23,8	endless	345	130	80	14,50	3025
A5	23,3	endless	345	130	80	16,70	3150
A6	23,0	endless	345	130	80	19,00	3255
A7	22,6	endless	345	130	80	21,20	3375
A8	22,3	endless	345	130	80	23,50	3465
A4J3	12,9	endless	355	130	80	22,70	3685
A5J3	12,0	endless	355	130	80	24,20	3640
A6J2	12,6	endless	350	130	80	24,50	3530

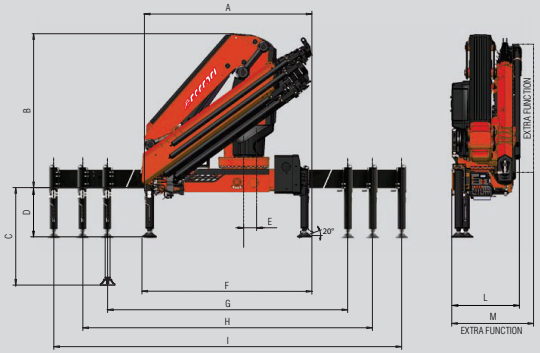

	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A4J3	A5J3	A6J2
A	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2575	2550	2540
B	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2700	2595	2580
C	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348
D	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
E	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
F	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520
G	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860
H	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
I	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420
L	980	980	980	980	980	1055	1055	1100	1100	1100
M	1100	1100	1100	1100	1100	1130	1130	-	-	-

A2

kg	5860	3995	3030	
m	4,23	6,13	8,03	

A3

kg	5745	3880	2910	2310	1850	1505	1000
m	4,23	6,13	8,03	10,06	12,17	14,36	16,60

A4

kg	5515	3695	2750	2155	1780	1435	1175	605
m	4,31	6,21	8,28	10,14	12,17	14,39	16,60	18,85

A5

kg	5315	3540	2610	2015	1645	1385	1145	960	535
m	4,39	6,29	8,19	10,22	12,25	14,38	16,60	18,85	21,13

A6

kg	5125	3390	2470	1885	1515	1260	1085	765	680
m	4,48	6,38	8,28	10,31	12,34	14,47	16,60	18,85	21,13

A7

kg	4960	3265	2355	1775	1410	1150	980	855	725	630
m	4,56	6,46	8,36	10,39	12,42	14,55	16,68	18,85	21,13	23,23

A8

kg	4805	3140	2250	1675	1315	1060	885	765	680	580
m	4,65	6,55	8,45	10,48	12,51	14,64	16,77	18,93	21,13	23,23

A4J3

kg	855	745	660	595	510	435	
m	15,16	16,86	18,61	20,36	22,25	24,16	

A5J3

kg	695	625	570	525	465	415
m	17,21	18,77	20,33	21,89	23,55	25,33


A6J2

kg	650	600	560
m	19,33	20,71	22,19

RADIOCONTROL

Standard

- **Utformad i enlighet med EN12999+EN13849**
- **Design klass HC1-HD5**
- Multifuntionell radiofjärrkontroll
- Sauer Danfoss PVG32
- P-PB Proprtionell effektökning
- Flänsade ventiler
- Oiljetank
- Manuellt utdragbara sabilisatorer
- Fasta stabilisator cylindrar
- Vridbar stabilisatorfot
- Central smörjsystem
- EQS Extension Quick System
- SDV Smooth Descent Valve
- Red Power
- P Class - Crane Control System (CE)
- Smart Top monitor 7"- Human Machine Interface (CE)





En modell, många tillämplingar




Avfallshantering



Konstruktion



Staketstolpar, stängsel och landskapsarkitektur



Med vinsch

ROTZLER TITAN

Ferrari

9265C

NEWG AGE



Kvalitets- och miljöcertifierad

Återförsäljare

Data, beskrivningar och illustrationer avser endast och exklusivt modeller som sålts vid tidpunkten för tryckning av denna broschyr. Efter tryckdatumet är denna information endast vägledande och inte bindande för F.lli Ferrari. Framtida modifieringar sker enbart efter F.lli Ferraris gottfinnande och är alltid i enlighet med tillämpliga och relevanta säkerhetsstandarder. För att få uppdaterade data, beskrivningar och illustrationer, kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kranar tillverkade och/eller marknadsförda av F.lli Ferrari.

MKT 5800371 - TRYCKDATUM: 2023-01-05 - REV.1